

storczyk

Elektrim


ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

TELEPHONE SET

APPAREIL TÉLÉPHONIQUE


FERNSPRECHAPPARAT

74

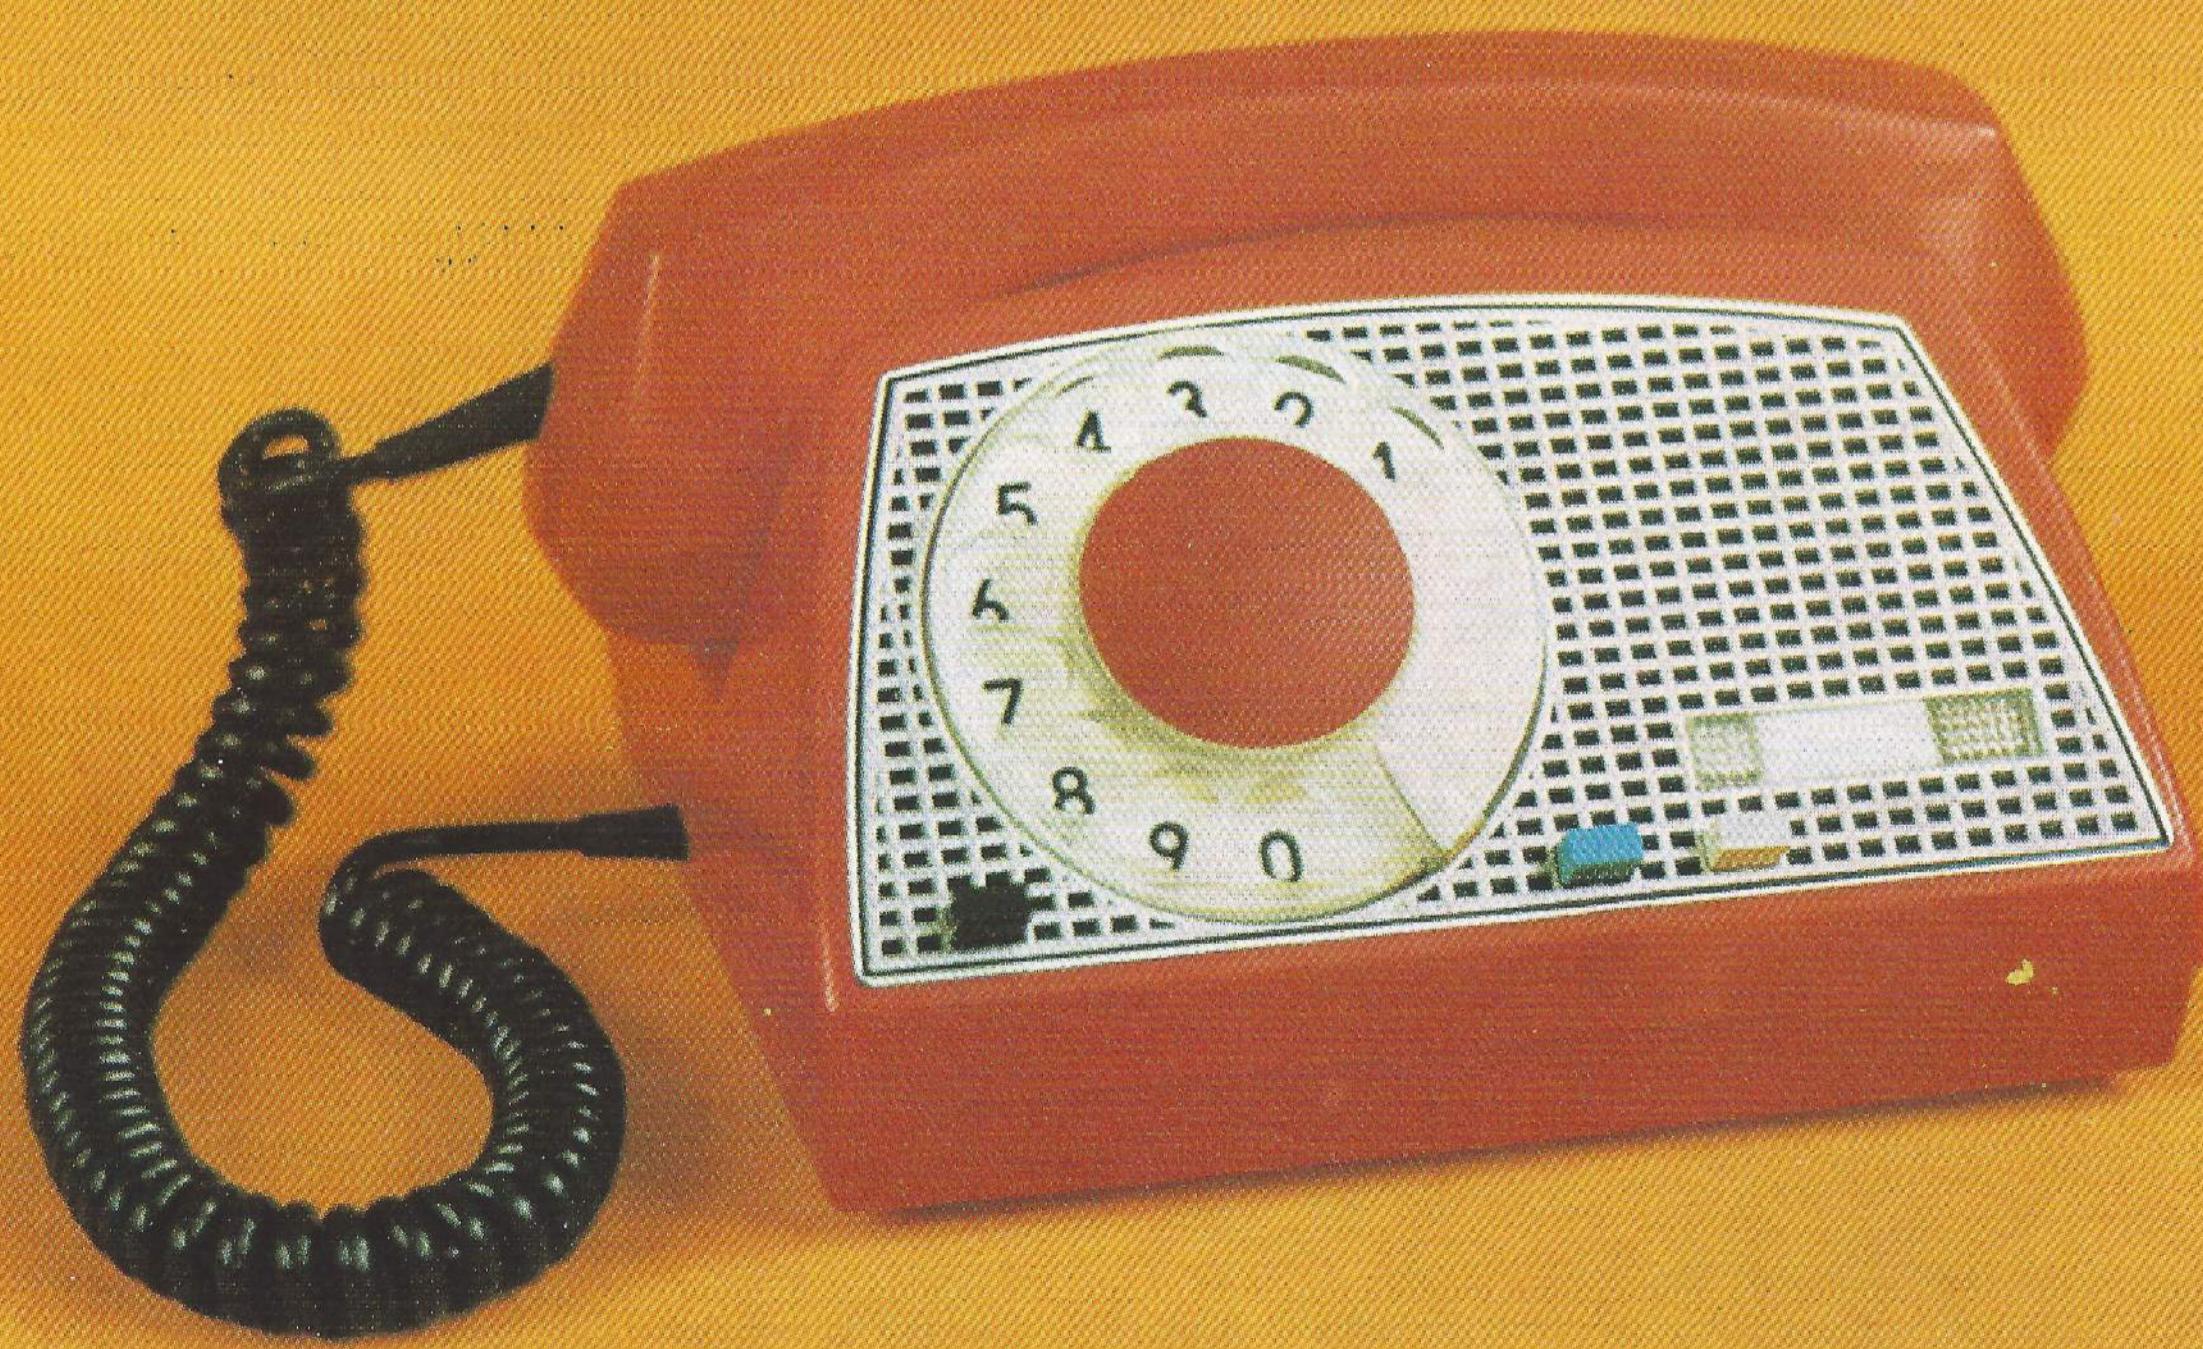

storczyk

74

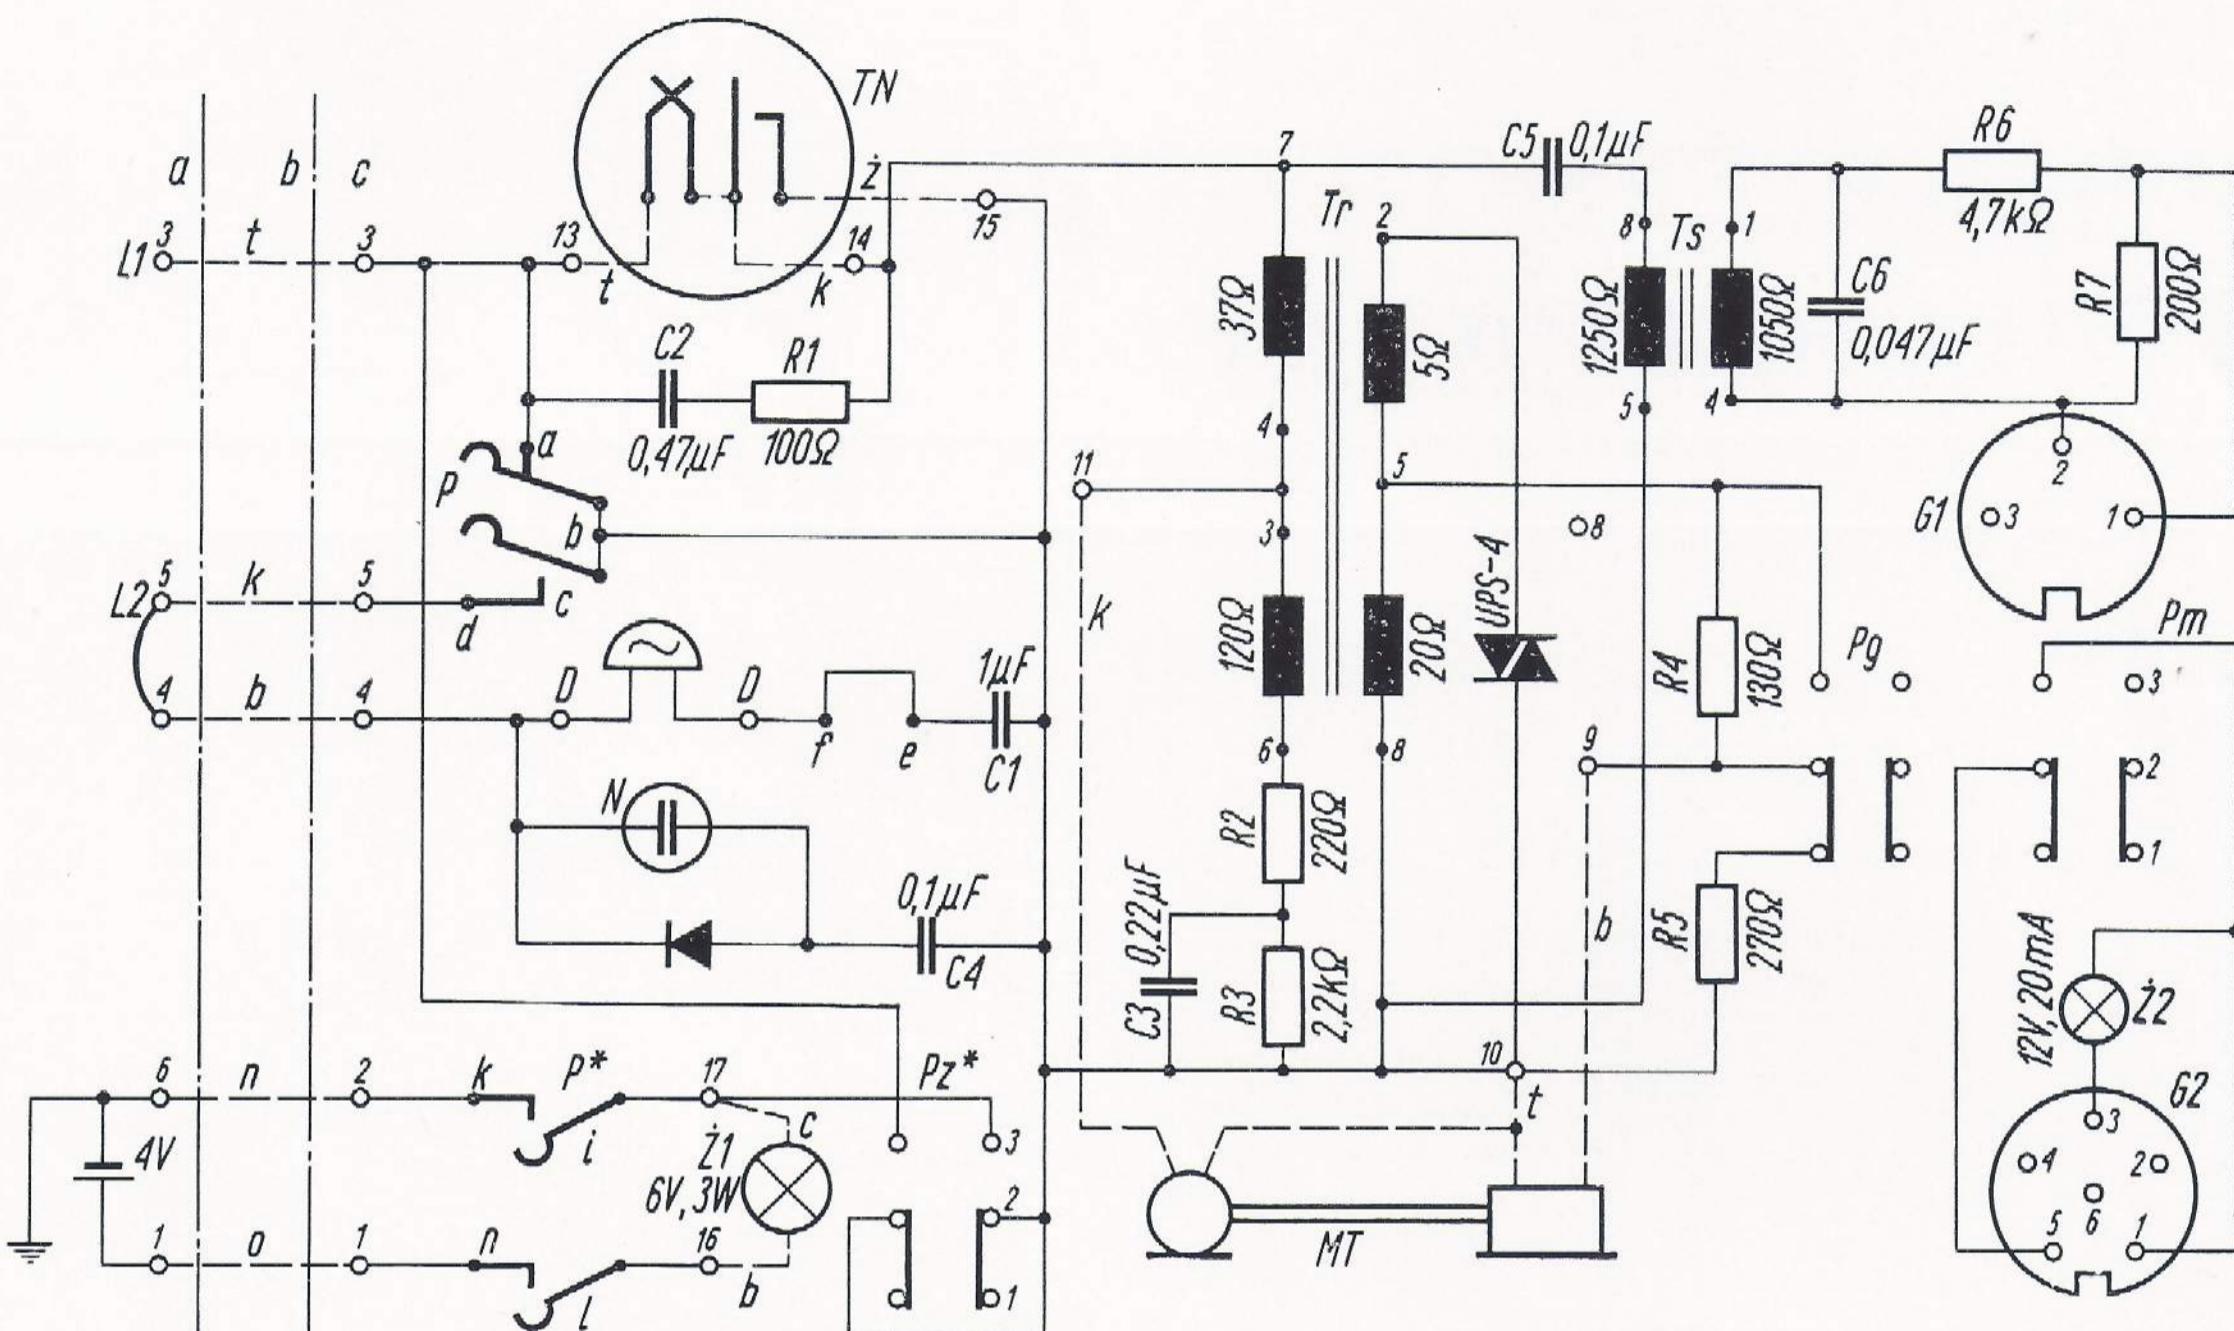

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТИПА
«STORCZYK-74»

а — гнездо подключения, б — провод, в — аппарат

CIRCUIT-DIAGRAM OF TELEPHONE SET "STORCZYK-74"
a) plug, b) cord c) telephone set

SCHÉMA DE PRINCIPE DE L'APPAREIL TÉLÉPHONIQUE
„STORCZYK-74”

a) fiche, b) cordon, c) appareil.

SCHAHLSCHEMA DES FERNSPRECHGERÄTES „STORCZYK-74”
a) Stöpsel; b) Schnur; c) Apparat

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТИПА „STORCZYK-74”

Настольный телефонный аппарат типа «STORCZYK-74» предназначен для совместной работы с ручными или автоматическими телефонными станциями типа ЦБ с импульсной избирательной системой постоянного тока напряжением питания 50 или 60 В.

Аппараты приспособлены для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от -10 до +45°C и относительной влажностью до 80%.

Аппарат «STORCZYK-74» позволяет производить запись разговора на магнитофонную ленту и осуществлять двухступенчатую смену уровня громкости принимаемого разговора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания

60 В через дроссели

2×500 Ом или

50 В через дроссели

2×400 Ом

Эквивалент затухания с
абонентской линией 0,0 непер

пер измеряемый объективным методом

передачи
приема

Эквивалент затухания местного эффекта, измеряется объективным методом

Слоговая разборчивость
Уровень громкости звука звонка на расстоянии 0,5 м от аппарата

Частота номеронабирателя

Прочность номеронабирателя

Прочность переключателя

Габаритные размеры аппарата

Масса

наиб. 0,5 непер
наиб. 0,3 непер

наим. 1,7 непер
мин. 75%

мин. 70 дБ

10 ± 1 Гц

1 200 000 срабатываний
200 000 срабатываний

$220 \times 155 \times 118$ мм
1,4 кг



TELEPHONE SET "STORCZYK-74"

The "STORCZYK-74" desk telephone set is designed for cooperation with type CB manual switchboards or automatic telephone exchanges with d.c. pulse dialling system operating from 50 V or 60 V supply.

The sets are adapted for operation in indoor locations at a temperature ranging from -10°C to +45°C and relative humidity up to 80 %.

Provision is made for recording on tape recorder of conversations conducted by subscriber and for two-step regulation of the loudness level of the speech received.

TECHNICAL SPECIFICATION

Supply	60 V through feeding coils 2×500 ohms, or 50 V through feeding coils 2×400 ohms	Reference equivalent through a subscriber's line measured by the objective method at transmitting at receiving	max. 0.5 Np max. 0.3 Np
		Reference equivalent of the local effect, measured by the subjective method	min. 1.7 Np
		Syllable articulation score	min. 75 %
		Ringer loudness level at a distance of 0.5 m from the telephone set	min. 70 dB
		Dialling pulse frequency	10 ±1 Hz
		Dial life	1 200 000 diallings
		Switch life	200 000 operations
		Overall dimensions	220×155×118 mm
		Weight	1.4 kG

APPAREIL TÉLÉPHONIQUE "STORCZYK-74"

L'appareil téléphonique de table "Storczyk-74" est destiné à être raccordé aux centraux téléphoniques manuels ou automatiques de type BC à système d'appel par impulsion à courant continu, sous tension de 50 V ou 60 V.

Ces appareils sont adaptés à fonctionner dans les locaux à température de -10°C à +45°C et humidité relative jusqu'à 80 %.

L'appareil permet d'enregistrer les conversations des abonnés à l'aide d'un magnétophone et possède deux niveaux de régulation d'intensité sonore de la conversation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source d'alimentation	60 V par selfs 2×500 ohms ou 50 V par selfs 2×400 ohms	0,0 Np mesurée par méthode objective en émission en réception	max 0,5 Np max 0,3 Np
Affaiblissement de rapport en ligne d'abonnés		Affaiblissement de rapport d'effet local mesuré par méthode subjective	min 1,7 Np
		Netteté pour les logatomes	min 75 %
		Niveau d'intensité du son de la sonnerie à 0,5 m de l'appareil	min 70 dB
		Fréquence d'appel de cadran	10 ±1 Hz
		Durée du cadran	1 200 000 numérotages
		Durée du crochet commutateur	200 000 enclenchements
		Encombrement	220×155×118 mm
		Poids	1,4 kG

FERNSPRECHAPPARAT „STORCZYK-74”

Der Tischapparat „Storczyk-74“ ist für die Zusammenarbeit mit den Hand- und Selbstanschlussämtern Type ZB bestimmt, mit dem Gleichstrom-Selektivimpulssystem und der Speisespannung 50 oder 60 V.

Die Apparate sind für die Arbeit in den Räumen mit einer Temperatur von -10°C bis +45°C und der relativen Feuchtigkeit bis 80 % angeeignet. Der Apparat ermöglicht die Tonaufnahme des Telefongesprächs auf dem Magnettonband und zweistufige Änderung des Lautheitspegels der Sprache.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsquelle	60 V durch die Drosseln 2×500 Ohm oder 50 V durch die Drosseln 2×400 Ohm	mit Objektivmethode bemessen für die Sendung für den Empfang Bezugsdämpfung des Inneneffekts mit Subjektivmethode bemessen Deutlichkeit der Logatomen Lautheitspegel der Glocke im Abstand 0,5 m vom Apparat Impulsfolgefrequenz der Wähl scheibe Lebensdauer der Wähl scheibe Lebensdauer des Umschalters Aussenabmessungen Gewicht	max 0,5 Np max 0,3 Np min 1,7 Np min 75 %. min 70 dB 10±1 Hz 1 200 000 Ansprechen 200 000 Ansprechen 220×155×118 mm 1,4 kg.
Bezugsdämpfung mit der Teilnehmerleitung 0,0 Np			



ИЗГОТОВИТЕЛЬ,
MANUFACTURER:

Zjednoczenie Przemyslu
Teleelektronicznego TELKOM
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
Польша, Poland

Телефон, Phone: 19 63 07
Телетайп, Telex: 813 913

PRODUCTEUR, HERSTELLER:

Zjednoczenie Przemyslu
Teleelektronicznego TELKOM
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,
Pologne, Polen

Téléphone, Fernsprecher: 19-63-07
Télex, Fernschreiber: 813 913

Elektrim

ЭКСПОРТЕР, EXPORTER:

Польское Общество Внешней
Торговли по Электротехнике
О-во с огр. отв.
Polish Foreign Trade Company
for Electrical Equipment Ltd.
ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa
Польша, Poland
Телефон, Phone: 26 62 71
Телетайп, Telex: 814 351

EXPORTATEUR, EXPORTEUR:

Société Polonaise à Resp. Lim. pour le
Commerce Extérieur de l'Équipement
Électrotechnique
Polnische Aussenhandelsgesellschaft für
Elektrotechnik, GmbH
ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa,
Pologne, Polen
Téléphone, Fernsprecher: 26-62-71
Télex, Fernschreiber: 814 351